

# IMPERBAND BITUMEN

IMPERBAND BITUMEN é uma fita betuminosa autoadesiva, impermeável, com membrana de alumínio natural reforçada com poliéster. O seu composto betuminoso adesivo está protegido por uma película de silicone.

## VANTAGENS

- **IMPERBAND BITUMEN** é aderente a todos os materiais de construção.
- Resistente ao rasgamento.
- Pode ser aplicado a frio.
- Impermeável e autocolante.
- Resistente ao envelhecimento e aos raios UV.
- Sem solventes.



## APLICAÇÃO

- Para proteger: metal, plástico, fibrocimento, telhados e coberturas em geral.
- Para selar: janelas e clarabóias, parapeitos, estruturas de vidro e de plástico.
- Para reparar: telhas, caleiras, tubos metálicos, telhados de chapa metálica ou de fibrocimento.

## REGULAMENTAÇÃO


- Sistema de qualidade aplicado de acordo com a norma ISO 9001.
- Sistema de controlo ambiental de acordo com a norma ISO 14001.

## APLICAÇÃO EM OBRA

- O suporte sobre o qual serão colocadas as fitas **IMPERBAND BITUMEN** deve estar seco, compacto, limpo e isento de impurezas.
- Se o suporte for poroso, aplicar uma camada de primário **EMUFAL**.
- Não são necessárias ferramentas especiais, basta um x-ato afiado e um rolo de prensagem.
- Uma vez preparado o suporte, desenrolar a **IMPERBAND BITUMEN** até ao comprimento desejado.
- Retirar a película de silicone que cobre a parte adesiva e colocar o **IMPERBAND BITUMEN** na sua posição.
- Pressionar com um rolo ou um pano.
- Ao unir duas fitas de **IMPERBAND BITUMEN**, recomenda-se uma sobreposição de pelo menos 5 cm.

## BANDAS AUTOADESIVAS

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

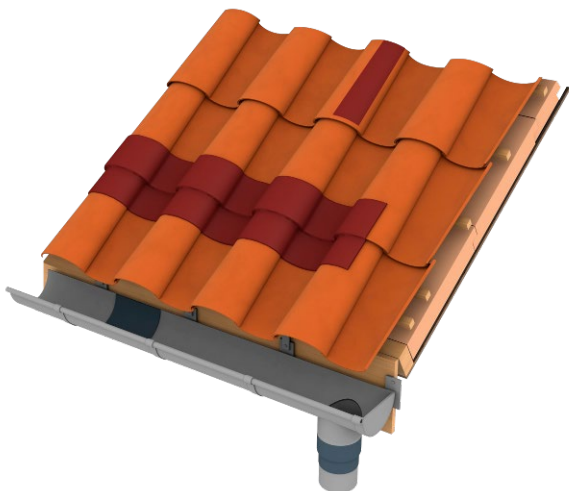

## APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

	IMPERBAND BITUMEN		
	100	150	300
Espessura (mm)	1,1	1,1	1,1
Comprimento (m)	10	10	10
Largura (cm)	10	15	30
Rolos/caixa	12	8	4
Caixas/palete	54	54	54
Acabamento	Cores: Alu Natural, Terracota e Cinzento Ardósia.		
Armazenamento	12 meses. Armazenar num local seco e bem ventilado a uma temperatura entre +5 °C e +40 °C. O armazenamento a uma temperatura superior a +50 °C pode causar dificuldades em descolar o protetor de silicone durante a instalação.		

## PRECAUÇÕES

Saúde, segurança e ambiente:

- A membrana não contém nenhum componente que represente um perigo. Cumpre os requisitos de saúde, segurança e ambiente. Para mais informações, consultar a ficha de segurança.

Rastreabilidade:

- A rastreabilidade do produto é assegurada por um código de produção na embalagem.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Método de ensaio	IMPERBAND BITUMEN	Un.
Propriedade de tração	EN 12311-1	Long. 185 Trans. 200	N/50 mm
Alongamento na rutura	EN 12311-1	Long. 10 Trans. 20	%
Intervalo de temperatura de aplicação	-	+5 °C/+35 °C	°C
Intervalo de temperatura de serviço	-	-30 °C/+80 °C	°C
Classe de reação ao fogo	EN 13501 - 1	E	-
Emissões totais de compostos orgânicos voláteis (COV)	ISO 16000-6	8	µg/m <sup>3</sup>



## BANDAS AUTOADESIVAS

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.